

burda „moda giovane“ E 973 download

Cappotto - istruzioni

Taglie 34, 36, 38, 40, 42, 44
Cappotto di pag. 6.
 Lunghezza dietro circa 87 cm
 Maniche a 7/8 (accorciate di 8 cm)

Occorrente:

Tessuto di peluche, altezza 150 cm:
 taglie 34, 36, 38: 2,05 m,
 taglie 40, 42, 44: 2,10 m.
 Fodera, altezza 140 cm:
 taglie 34, 36, 38: 1,35 m,
 taglie 40, 42, 44: 1,40 m.
 4 grossi automatici da cucire.
 Filo da cucito.

Stoffe consigliate: tessuti di peluche leggeri e fluenti, oppure ecopelliccia.

Cartamodello:

le parti del cartamodello vengono stampate con una sottile cornice su 32 fogli. Attendere fino a che tutti i fogli siano stampati, poi ordinarli come illustrato nel foglio extra, che riporta la disposizione generale. Tagliare il lato superiore e il lato destro dei singoli fogli lungo la sottile linea di cornice; incollare le parti esattamente lungo le linee di cornice iniziando dal foglio inferiore sinistro. Infine ritagliare le parti del cartamodello. Le x per gli automatici tracciate nella parte 1 valgono solo per la taglia 34. Per le restanti taglie tracciare nuovamente queste x: quella superiore alla stessa distanza dal bordo dello scollo con cui è tracciata nella taglia 34, la x inferiore vale per tutte le taglie, le x restanti vanno tracciate a intervalli regolari l'una dall'altra.


Importante: nelle parti del cartamodello non sono inclusi i margini per le cuciture e per l'orlo.

Taglio:


gli schemi per il taglio in basso illustrano come bisogna disporre le parti del cartamodello sulla stoffa. Fare attenzione che il drittofilo tracciato nelle parti sia parallelo alle cimose della stoffa.

Schemi per il taglio

Taglie 34 - 44
tessuto di peluche, altezza 150 cm

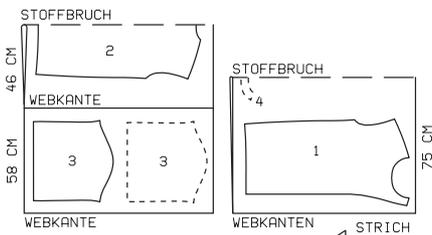

Piegare la stoffa secondo gli schemi. Nella stoffa in doppio strato il dritto è all'interno, in un solo strato è rivolto verso l'alto. Tagliare specularmente la manica destra e la manica sinistra. Attenzione alla direzione del pelo.

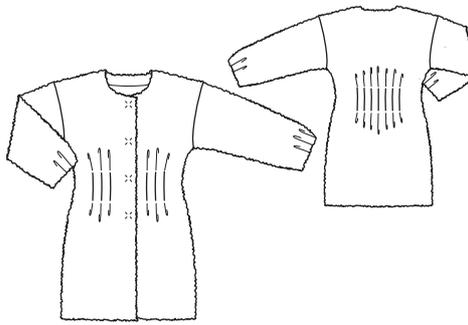

Importante: nei tessuti di peluche a pelo corto o nelle pellicce ecologiche le parti possono essere tagliate nella stoffa in doppio strato. Nelle pellicce ecologiche a pelo lungo le parti vanno invece tagliate su un solo strato di stoffa, con il dritto rivolto verso l'alto. Attenzione a tagliare soltanto il fondo del tessuto e non i pelini.

Peluche:

- 1 davanti 2x
- 2 dietro nella piegatura della stoffa 1x
- 3 manica 2x
- 4 ripiego dietro nella piegatura della stoffa 1x

Margini per le cuciture e l'orlo:



con il righello e il gessetto tracciare sulla stoffa i margini per le cuciture e l'orlo tutto intorno alle parti del cartamodello: non lasciare margini sul bordo inferiore delle maniche (il margine per l'orlo è già incluso nel cartamodello), 5 cm per l'orlo del cappotto, 1,5 cm per lo scollo, 2 cm per tutti gli altri bordi e le cuciture. Tagliare le parti lungo tali linee.

Riportare i contorni del cartamodello sulla stoffa:

con la rotella dentellata e la carta copiativa Burda riportare sul rovescio della stoffa i contorni del cartamodello (le linee per le cuciture e l'orlo), così come tutte le linee e i contrassegni interni alle parti, eccetto il drittofilo (istruzioni più precise si trovano sulla confezione della carta copiativa).

Riportare sul dritto della stoffa il centro davanti e le linee di piegatura con un'imbastitura a punti lunghi lungo tali linee.


Fodera, altezza 140 cm

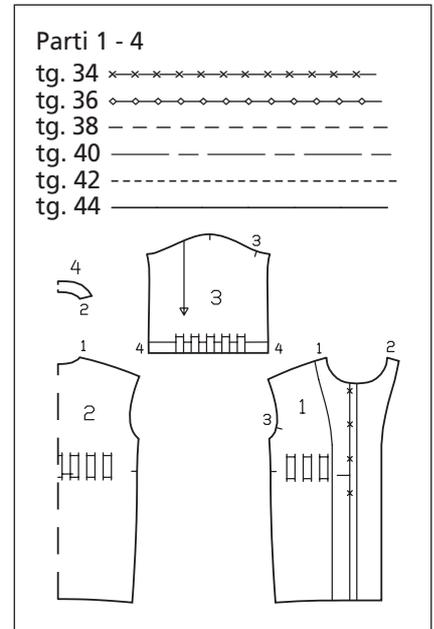

Fodera:

PREPARARE IL CARTAMODELLO:

tagliare la parte 1 lungo la linea per la fodera (FUTTER). Tagliare la parte 2 senza l'ampiezza del ripiego: piegare il ripiego dietro lungo il bordo dello scollo e poggiarlo sul dietro, tracciare sulla parte il bordo interno del ripiego = linea per la fodera (1), poi tagliare la parte lungo questa linea.



TAGLIO:

parti 1, 2 e 3.

Margini per le cuciture e l'orlo: non lasciare margini sul bordo inferiore delle maniche, lasciare 1,5 cm per gli altri bordi e cuciture.

Riportare i contorni del cartamodello sulle parti della fodera.

Confezione




Sovrapporre le parti di stoffa dritto su dritto, per imbastire e si chiudere le cuciture. Fissare l'inizio e la fine delle cuciture con alcuni punti indietro.

1. Pieghere


Piegare le parti del davanti e il dietro in modo da sovrapporre le linee di ogni piega, il diritto è all'interno. Appuntare le pieghe lungo le linee nel tratto fra le frecce e cucirle (2). Disporre le profondità delle pieghe verso il centro davanti e il centro dietro (sul rovescio del cappotto).

2. Cuciture delle spalle

Disporre le parti del davanti sul dietro, diritto su diritto, appuntare le spalle e cucirle (3). Aprire i margini delle cuciture.

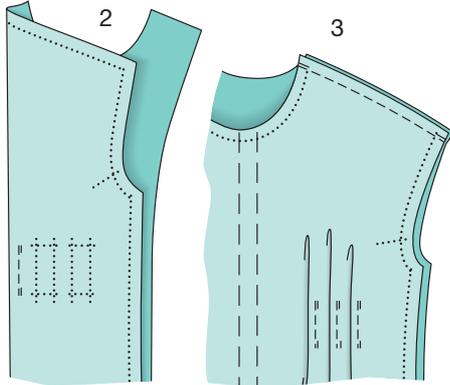
**3. Doppiare il bordo dello scollo, bordi davanti**

Rimboccare sul diritto del cappotto i ripieghi uniti alle parti del davanti piegandoli lungo la rispettiva linea di piegatura. Appuntare i bordi delle spalle dei ripieghi anteriori su quelli del ripiego posteriore, diritto su diritto, e cucirli (4). Aprire i margini delle cuciture. Appuntare i

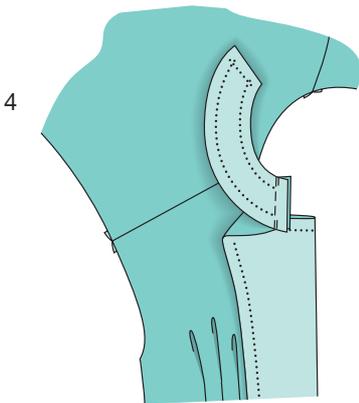

4


5

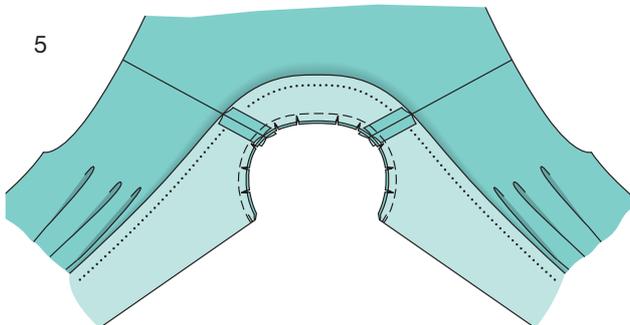

ripieghi sullo scollo, le cuciture delle spalle di cappotto e ripieghi devono combaciare. Cucire i ripieghi. Tagliare i margini della cucitura all'altezza di 7 mm, nelle parti curve inciderli (5). Rimboccare all'interno i ripieghi. Imbastire i bordi e stirarli con cura dal rovescio del cappotto.

4. Attaccare le maniche


Appuntare le maniche sugli incavi manica, diritto su diritto, i trattini 3 di manica e davanti devono combaciare, il trattino in alto sulla manica combacia con la cucitura della spalla. Cucire le maniche dal lato della manica (6). Aprire i margini delle cuciture.



6

5. Cuciture laterali e delle maniche


Disporre le parti del davanti sul dietro, diritto su diritto; piegare le maniche per lungo, il diritto è all'interno. Appuntare di seguito le cuciture laterali e quelle delle maniche. Chiudere le cuciture (7), poi aprire i margini.

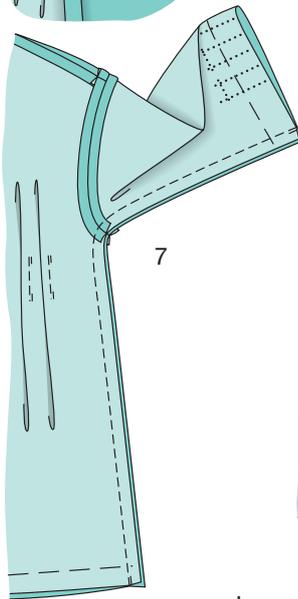

7

6. Bordo inferiore delle maniche

Nelle maniche cucire le pieghe sui bordi inferiori dal basso fino alla freccia (v. anche l'illustrazione 2); disporre le pieghe verso il bordo anteriore (sul rovescio della stoffa). Rimboccare all'interno i bordi inferiori delle maniche piegandoli lungo la linea di piegatura e cucirli a mano senza tendere il filo (8).



8


7. Fodera

Cucire le pieghe del davanti, del die-

tro e delle maniche. Cucire le spalle. Attaccare le maniche. Chiudere di seguito le cuciture laterali e le cuciture delle maniche. Aprire e stirare i margini delle cuciture.

8. Foderare il cappotto, orlo

Appuntare e cucire la fodera sui bordi interni dei ripieghi, diritto su diritto, le cuciture delle spalle e le linee per le cuciture devono combaciare (9). Disporre i margini delle cuciture nella fodera, poi rimboccarla all'interno. Infilare le maniche della fodera in quelle del cappotto. Rimboccare all'interno il margine dell'orlo del cappotto, imbastirlo e cucir-

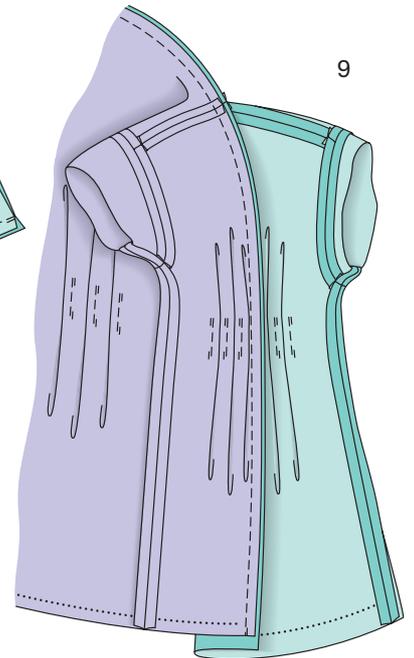


9

lo a mano senza tendere il filo. Ripiegare il bordo inferiore della fodera, stirarlo leggermente, poi spingerlo verso l'alto e appuntarlo sul margine dell'orlo del cappotto. Cucire i ripieghi e la fodera sul margine dell'orlo (10). Ripiegare i bordi inferiori delle maniche della fodera e cucirli sul bordo superiore del margine dell'orlo delle maniche.

9. Automatici

Attaccare le parti superiori sul ripiego del bordo destro del davanti con dei punti regolari che siano visibili anche sul diritto del cappotto. Attaccare le parti inferiori sul bordo sinistro.



10